

MATIX

UNIVERSAL SOLUTION




MATIX UNIVERSAL SOLUTION




INSTALLABILITY




Installation in wall or plasterboard boxes, horizontally, vertically and in the centre
 การติดตั้งแบบฝังในผนังอิฐหรือผนังเบา หรือแบบลอย ตามแนวนอน แนวตั้ง และแบบตรงกลาง

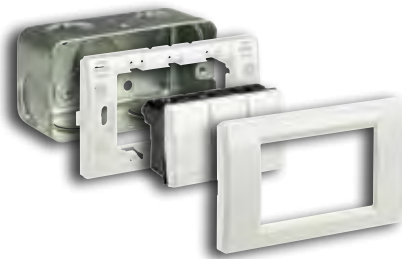

สามารถใช้ร่วมกับกล่อง Handy Metal Box ทั่วไปหรือกล่องพลาสติกมาตรฐานของมิกซีไม่ได้



Europa plastic box
 กล่องพลาสติก

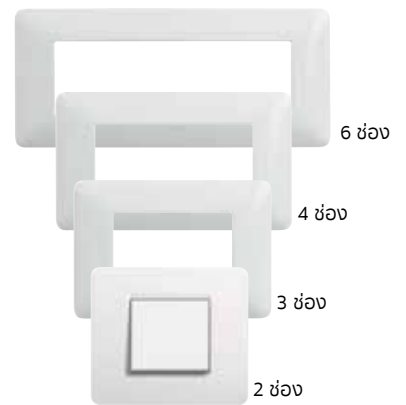

Multi Modularity
 ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

FUNCTIONS



Thermal Magnetic
 Circuit Breaker
 เบรกเกอร์ป้องกัน
 ไฟช็อตไฟเกิน



Earth Leakage
 Circuit Breaker
 เบรกเกอร์กันไฟดูด
 ไฟช็อตไฟเกิน



Surge Arrester
 อุปกรณ์ป้องกัน
 เครื่องใช้ไฟฟ้า
 จากแรงดันฟ้าผ่า



Dimmer
 สวิตช์รีไฟแบบหมุนและแบบกด



Data
 เต้ารับสัญญาณ

LOOK



Plastic cover plates with wide range of colors to express many decoration styles.
 นอกจากหน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวทั่วไป มิกซีโนยังมีฝาครอบสีสรรต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการและตามดีไซน์



INTERLINK distribution board
ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า Interlink
แบบลอย 15 โมดูล



Pop up floor socket
เต้ารับฝังพื้น
และบนโต๊ะทำงาน



Desk Mounting
สำหรับบนโต๊ะทำงาน



Floor boxes
กล่องฝังพื้นสำหรับ
งานสำนักงานหรือห้องประชุม

waterproof



IP55 covers
ฝาครอบกันน้ำ IP55



Switch Sensor กันน้ำ
ช่วยประหยัดพลังงาน IP55

BTICINO
ENERGY
EFFICIENCY

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



Key Tag Switch
คีย์สวิตช์



Shaver Socket
เต้ารับโกนหนวด



Multistandard
Socket
เต้ารับอินเตอร์



0-1-2 Switch
Lamp Holder
สวิตช์และสัญญาณ
Do not disturb
และ Make up room



Step Marker Light
ไฟสัญญาณ
ถอดเป็น
ไฟฉายได้




Passive Infrared
with switch
สวิตช์ตรวจจับ
การเคลื่อนไหว



USB Charger
เต้ารับ USB



Contacts made of nickel silver
กลไกของสวิตช์มีหน้าสัมผัส Nickel Silver
ทำให้รองรับกระแสได้ดี
ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง

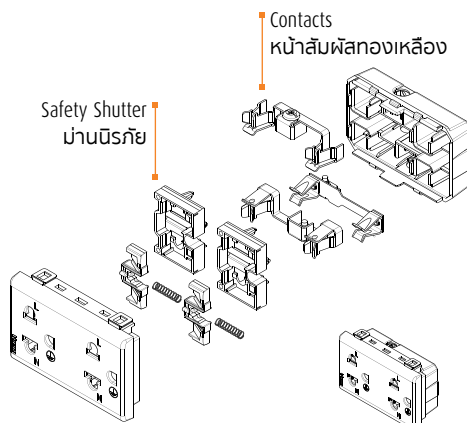

- ปลอดภัยด้วยระบบม่านนิรภัย และสายดินแยกส่วนต่างหาก
- หน้าสัมผัสทองเหลืองคุณภาพสูง ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและทนทาน

BASIC CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



Bticino Screwless

- Put directly into the terminal เสียบสาย
- Automatic lock ล็อคอัตโนมัติ
- Use screwdriver to unlock ใช้ไขควงกดเพื่อปลดล็อค
- Pull out the cable ดึงสายออก

- Simple and quick cabling: you just need to strip the cable and insert it directly into the terminal ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกกวนหุ้มสาย แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบสายล๊อค
- Using a screwdriver for the opening will prevent accidental release in boxes full of cable ใช้เพียงไขควงในการปลดล๊อคสายไฟ
- The two independent springs of the terminal guarantee a perfect grip for cables with different diameters upto 2.5 mm ป้องกันการหลุด เลื่อน หรือหลวมของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องฝัง



SWITCH สวิตช์

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โหมด 1P	10	AM5001T	39	● AM5001WT	39
● 1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1.5 โหมด 2P	5	AM5001T15	122		
● 1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 3 โหมด	5	AM5001T3	65		
2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1 โหมด 1P	10	AM5003T	72	● AM5003WT	72
2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.5 โหมด 1P	5	AM5003T15	158	● AM5003WT15	150
● 2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 3 โหมด 1P	5	AM5003T3	90	● AM5003WT3	90
1-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 โหมด 1P (16AX)	10			AM5001/2	151
2-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 2 โหมด 1P (16AX)	10			AM5003/2	102
Double pole switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	60	AM5011T	345		
Key switch 1 module 16A 250V กุญแจ (16A) 250V	1	AM5007D	2,150		
Double pole switch 1 module 32A 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	10	AM5011/32	825		
● 4 way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์กลางทาง (16A)	10	AM5012T	552		

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

PUSH BUTTON สวิตช์กด

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โหมด 10A 250V	10	AM5005T	141	AM5005WT	141
Push button 2 modules 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 2 โหมด 10A 250V	10			AM5005/2	172
Push button 1 module 10A 250V - with dimmer symbol สวิตช์แบบกด (NO) สัญลักษณ์หรี่ไฟ	10	AM5005R	135		
Double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 หน้า สัมผัส (2NO) กดได้พร้อมกันทั้ง 2 ปุ่ม	10	AM5055	490		
Interlocked double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V แบบ 2 หน้าสัมผัส interlock กดได้ทีละปุ่ม	10	AM5037	490		
Push button 2 modules 10A 250V - with bell symbol สวิตช์กดขนาด 2 ช่อง พร้อมสัญลักษณ์กระดิ่ง	10			AM5005/2D	270
Pull-cord push button 1 module 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบใช้เชือกดึง	1	AM5006	620		
Double pole Push Button 1 module 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว	1	AM5054	215		
Push Button 2 modules 10A 250V - with nameplate Using with 11250L, 11250LV สวิตช์กดขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอด 11250L, 11250LV	10	AM5008	365		
Push Button with red diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีแดง ใช้กับหลอด 11250L	10	AM5057R	620		
Push Button with green diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีเขียว ใช้กับหลอด 11250L	10	AM5057V	620		
Push Button with orange diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีส้ม ใช้กับหลอด 11250L	10	AM5057A	610		

Terminal with screw แบบสกรูขันสาย

Screwless Terminal แบบสกรูเสียบสายล๊อค

CHANGEOVER SWITCH-KNOB SELECTOR สวิตช์ปรับความเร็ว

Item Code	Description	Pack	Price
AM5052	Changeover switch 1 module 16A 250V 1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	10	415
AM5086	Rotary selector switch 2 modules 3A 250V - 4 positions for speed control of AC, fans, etc. สวิตช์เลือก 4 ตำแหน่ง ใช้ควบคุมพัดลมที่มี 4 สาย 3 ระดับความเร็ว	1	1,139

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

MATIX

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า



SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Description	Pack	Item Code	Price	Item Code	Price
● Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	AM5025T	113	● AM5025TWT	113
● Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10	AM5025D	160	● AM5025DWT	160

ADDITIONAL SOCKET เต้ารับไฟฟ้าแบบสกรูขันสาย

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5025	Socket Euro-US 2P 16A 250V - 1 module with safety shutter เต้ารับเดี่ยว 2P ขากลม+ขาอบน ขนาด 1 ช่อง + ปุ่มนิรภัย	10	43
● AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับคู่อินเตอร์ เดี่ยว 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 1.5 ช่อง+ปุ่มนิรภัย	10	147
AM5025DR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีแดง	10	213
AM5025DY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 2P+E ขากลม+ขาอบน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีเหลือง	10	214
AM5028TS	Socket US 2P+E 16A 250V - 1 module เต้ารับเดี่ยว 2P+E ขากลม + สายดิน ขนาด 1 ช่อง 16A	10	135
● AM5440/2	Socket Schuko 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับเยอรมัน 2P ขากลม+สายดิน 2ช่อง 16A	40	188
AM5285C1	USB charger up to 750 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 750 mA 1 ช่อง	1	715
● AM5285C2	USB charger up to 2.400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,550 mA 2 ช่อง	1	830

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ




CAUTION ข้อควรระวัง

- 1) Do not use dimmer to control many type in one circuit
ไม่ควรใช้สวิตช์หรี่ไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียวกัน
- 2) Do not install dimmer more than one in the same cover plate
ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟมากกว่า 1 ตัว ในหน้าฉากฝาครอบเดียวกัน
- 3) Choose Dimmer that suitable with work
เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับหลอดที่ใช้งาน
* ใช้ร่วมกับกล่องฝังรุ่น 503E หรือ PB503 เท่านั้น Using with 503E or PB503

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว 60-300W	10	535
AM5702*	Rotary dimmer 1 module 60-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech.สวิตช์ 2ทางต่อกับ AM5003 +ฟิวส์ป้องกัน	5	1,082
AM5713	Universal push dimmer 2 modules for LED สวิตช์แบบกด 2 ช่อง Universal สำหรับ LED	1	2,750

TABLE FOR CHOOSING THE DIMMERS ตารางการเลือกใช้ dimmers



LOADS MANAGED (TRANSFORMER LAMPS)										
Item	Type	Power Supply range (Va.c.)	Frequency (Hz)	Power Supply std (Va.c.)	Filament and Halogen	Elv halogen with forromagnetic transformer	ELV halogen with electronic transformer	Fluorescent with 0-10 V ballast	Dimmable Compact Fluorescent (CFL)	Dimmable LED lamp
AM5350	Resistive	230	50+60	230	60+300 w					
AM5702	Resistive	230	50	230	60+500 w					
AM5713	Universal	100+240	50+60	230	3+400 w	3+400 w	3+400 w		3+75 w	3+75 w

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



AM5958/11N

TELEPHONE SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5958/11N	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10	179



AM9152D



AM5173D



AM5202D



75RT(N)

TV SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม Ø 9.5 mm

Item Code	Description	Pack	Price
● AM9152D	TV female socket - 1 module ขนาบ+แกนกลาง+ตัวเมีย ขนาด 1 ช่อง	10	192
AM5202D	TV male socket - 1 module ขนาบ+แกนกลาง+ตัวผู้ขนาด 1 ช่อง	10	201
AM5202F	TV socket F-Type - 1 module แกนกลาง+ตัวผู้ พร้อมทศยวลือกสาย ขนาด 1 ช่อง	5	208
75RTN	Terminal resistance 75 Ω ตัวเทอร์มินอล 75 โอห์ม ใช้กับอุปกรณ์รหัส AM5173P	50	128



AM5979C5E
AM5979C6



AM5974AT5
AM5974AT6



AMS962C5ETH
AMS962C6TH



AMS951ST



AMS951SC



AMS951LC

DATA SOCKET เต้ารับข้อมูล

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	305
● AM5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	410
AM5974AT5	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	501
AM5974AT6	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	590
AMS962C5ETH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10	501
AMS962C6TH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10	590
AM5951ST	Fiber optic socket type ST duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ ST duplex ขนาด 1 ช่อง	1	568
AM5951SC	Fiber optic socket type SC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ SC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	649
AM5951LC	Fiber optic socket type LC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ LC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	1,227

THERMOSTAT

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์



AM5711



AM5721



N4450**



3457

THERMOSTAT อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5711	Electronic room thermostat - relay output with 1 contact in switching 2A 250V a.c. - 230V a.c. power supply - 50 and 60Hz อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 2A 250V a.c. - 230V a.c. ใช้ไฟ 50 และ 60 เฮิรตซ์	6	1,445
AM5721	Daily weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - backlit display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teleactivation and connection with an external temperature probe - output contact in exchange 1A - 3 modules อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ + หน้าจอ + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก 1A - 3 ช่อง	1	8,500

Item Code	Description	Pack	Price
N4450	Wall mounting Daily/weekly electronic chronothermostat for heating and conditioning systems - liquid crystal display - power supply with battery 2x1, 5V - output contact in exchange 1A COS 0, 5 - possibility of connection to a temperature external probe อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ ติดผนัง + จอ LCD + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก	1	8,702
3457	External probe for AM5721 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอกสำหรับ AM5721	1	1,700

MATIX

OPTICAL SIGNALLING DEVICE

สัญญาณไฟ



AM5062B AM5064V AM5060A AM5060R AM5060B AM5060V

LAMPHOLDER อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5062B*	Lampholder with orange and transparent diffuser - 1 module สีส้มและใส ขนาด 1 ช่อง	10	445
AM5064V*	Lampholder with red and green diffuser - 1 module สีแดงและเขียว ขนาด 1 ช่อง	10	445
AM5060A*	Lampholder with orange diffuser - 1 module สีส้มขนาด 1 ช่อง	10	255
AM5060R*	Lampholder with red diffuser - 1 module สีแดงขนาด 1 ช่อง	10	265
AM5060B*	Lampholder with transparent diffuser - 1 module แบบใสขนาด 1 ช่อง	10	255
AM5060V*	Lampholder with green diffuser - 1 module สีเขียวขนาด 1 ช่อง	10	265

* Price excludes lamp and should be used with lamp code LN4742V230T
 * ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LN4742V230T

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



AM5000 AM5009 AM5000P/2



Choose a symbol (A-R) to complete with the key cover code, e.g. AM5921A = key cover with lighting symbol



4744R230 11250L L4745/230
 4744V230 11250LV

BLANK INSERT แผ่นปิดช่องว่าง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	11
AM5009	Blank insert with socket 9 mm 1 module ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก	10	60
AM5000P/2	Blank insert with knockout 2 modules ขนาด 2 ช่อง พร้อมรูร้อยสาย	20	130

SWITCH KEY COVER WITH LIGHTABLE SYMBOL

สัญลักษณ์เรืองแสงเพื่อฝาครอบ

Item Code	Description	Pack	Price
AM5921...	Customisable key cover 1 module ฝาครอบสวิตช์มีสัญลักษณ์	1	145
AM5921W	Key with white tag ฝาครอบสวิตช์พร้อมช่องใส่การ์ด	5	270

* Able to use with orange light 11250L and green light 11250LV
 * สามารถใช้ร่วมกับหลอดไฟสีส้ม 11250L, สีเขียว 11250LV

BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack	Price
11250L*	Locator discharge bulb orange 230V แบบหางหนู สีส้ม	100	34
11250LV*	Locator discharge bulb green 230V แบบหางหนู สีเขียว	500	33
L4745/230	Incandescent bulb 230V -5W E10 5 วัตต์ ขั้วขนาด E10	10	216

* Do not use with fluorescent *ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

SAFETY DEVICE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



AM5216S

CIRCUIT BREAKER 230V เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack	Price
AM5216S	Thermal magnetic circuit breaker 1 module 16A 3kA เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า ขนาด 1 ช่อง 16A 3000A	1	840



AM5471

SURGE ARRESTER อุปกรณ์กันไฟกระชาก

Item Code	Description	Pack	Price
AM5471	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current $I_n=1kA$ - maximum current $I_{max}=2ka$ - max protection voltage $U_p=1kV$ - rated voltage $U_n=110-230V$ - max permanent voltage $U_c=250V$ 1 ตัว ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1	995




AM5088

FUSE-CARRIER AND FUSE กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5088	Fuse carrier for 5 x 20 and 5.3 x 32 fuse 10A 250V - 1 module กระบอกฟิวส์ (ไม่มีฟิวส์) สำหรับใช้กับฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	10	320

*fuse carrier (Without fuse) can use with fuse TO/15A กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ TO/15A

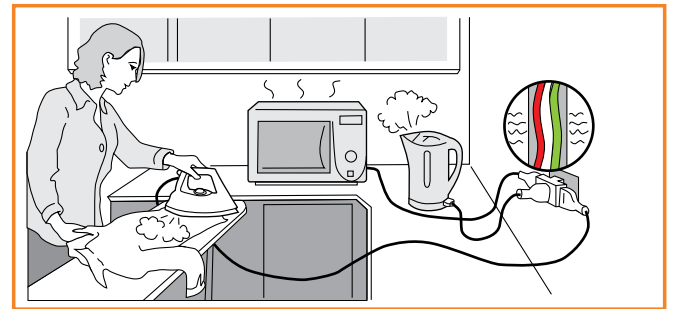

PASSIVE INFRARED SWITCH, TIMER AND RELAYS

สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์



AM5751



AM5752

PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH สวิตช์อัตโนมัติ อินฟราเรด

Item Code	Description	Pack	Price
AM5751	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes - relay output 2A resistive/2A inductive - power supply 230V - 1 module สวิตช์ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	5	2,675
AM5752	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes, with 0-A-1 selector - relay output 6A resistive/2A inductive - power supply 230V - 2 modules สวิตช์ขนาด 2 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที+สวิตช์เปิด-ปิด	6	3,649



AM5155

TIMER อุปกรณ์ตั้งเวลา 10AX 250V

Item Code	Description	Pack	Price
AM5155	Electronic timer (1-12 min) 10AX 230V - control by push button - 1 module ทามเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (1-12 นาที) ควบคุมสวิตช์กดได้	1	1,605



AM5332/230
AM5332/24
AM5332

MONOSTABLE RELAY รีเลย์

Item Code	Description	Pack Carton	Price
AM5332/230	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 250 V แบบคงที่	1	965
AM5332/24	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 24V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 24V แบบคงที่	1	965
AM5332/12	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 12V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 12V แบบคงที่	1	967



AM5315/34


ELECTRONIC CYCLIC RELAY อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์

Item Code	Description	Pack	Price
AM5315/34	Cyclic relay 10AX 250V 3/4 wires - 1 module วงจรอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ ขนาด 10AX 230V 3-4 เส้น	1	1,290

MATIX

HOTEL OFFER

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

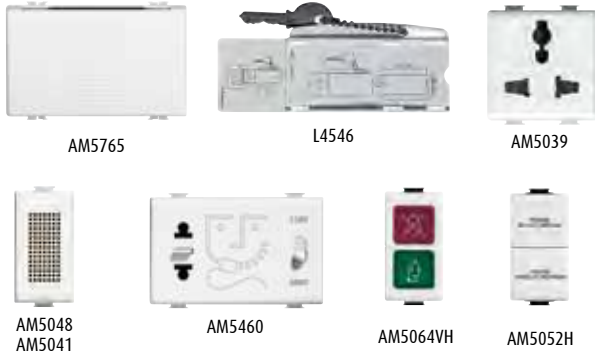

HOTEL OFFER RANGE อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

Item Code	Description	Pack	Price
AM5765	Keycard Switch pocket max charge 30VA 230V a.c. สวิตช์เสียบการ์ด แบบหน่วงเวลาปิด	1	1,900
L4546	Key - Holder card with badge-holder pocket การ์ดพร้อมพวงกุญแจ	1	768
AM5039	International standard socket 2P+E 250V - 2 modules with safety shutter อินเทอร์เน็ต 3P ขากกลม + ขาแบน + สายดิน ขนาด 2 ช่อง + ม่านนิรภัย	10	147
AM5048	Buzzer 12VA 80dB 230V - 1 module ออดไฟฟ้า	10	435
AM5041	Bronze bell 12VA 80dB 230V - 1 module กระดิ่งไฟฟ้า	10	473
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 110/220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโถโกนหนวด เต้า 2P ขากกลม + ขาแบน 115/230V ขนาด 3 ช่อง	5	1,980
AM5064VH	Lamp holder with Do not disturb/Make up the room - use with 11250L - 1 module Lamp Holder ชุดใส่ไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	10	394
AM5052H	Changeover switch Do not disturb/Make up the room 1 module 16A 250V Change over switch (1-0-2) มีข้อความ Do not disturb/ Make up Room	10	390

MULTIMEDIA SOCKET

เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย



MULTIMEDIA SOCKET เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack	Price
AM4269HJT	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	740
AM4269RWT	Audio RCA x 2 socket - 1 module	10	688
AM4269VGAT	Video HD15 socket - 1 module	10	809
AM4269RWYT	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	861
AM4269HDMIT	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,071
AM4269USBT	USB data socket - 1 module	10	688
AM4269SVT	S-Video socket - 1 module	10	688

AUDIO CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมเสียง



AUDIO POTENTIOMETER อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเสียง

Item Code	Description	Pack	Price
AM5305	Audio Potentiometer 2 modules ปรับระดับเสียง 0-5 W 47 Ohm	1	2,800
AM4269VL	Volume Control 2 modules อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียง	16	745

COVER PLATE AND SUPPORT FRAME

ฝาครอบ และ กรอบซัพพอร์ต



PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบตัด

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5501	Cover plate 1 module ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 1 ช่อง	10	22
● AM5502	Cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 2 ช่อง	10	22
● AM5503	Cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 3 ช่อง	10	22
● AM5522	Cover plate 2 modules centered ฝาครอบสีขาวขอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	10	22
● AM5526	Cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบตัดขนาด 6 ช่อง	5	92
● AM5500	Blank cover plate ฝาครอบสีขาวขอบตัดไม่มีช่อง	10	66




SPECIAL PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติกสีขาว ขอบมน

Item Code	Description	Pack	Price
AM4811/1BN	Special single module cover plate ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 1 ช่อง	1	151
AM4811/2BN	Special cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	216
AM4802 ...*	Square cover plate 2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 2 ช่อง	10	115
AM4803 ...*	Special rectangular cover plate 3 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3 ช่อง	1	79
AM4804 ...*	Special rectangular cover plate 4 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 4 ช่อง	5	198
AM4806 ...*	Special rectangular cover plate 6 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 6 ช่อง	5	239
AM4826 ...*	Special cover plate 3x2 modules ฝาครอบสีขาวขอบมนขนาด 3x2 ช่อง	5	400

* Box, Frames and Modules must be used according to the installation table
 * จะต้องใช้ กล่อง กรอบ สวิตช์ ตามที่กำหนดไว้ในตารางติดตั้ง
 ...* Able to choose color สามารถเลือกสีได้
 CBN = Ice color, MIR = Iron color, MTA = Titanium color, MSL = Silver color

BOX

กล่องไฟสำหรับติดตั้ง

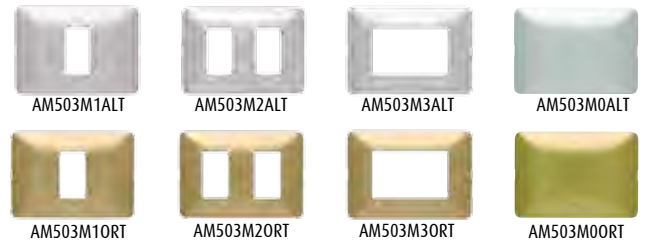

METALLIC COVER PLATE ฝาครอบโลหะ สีเงิน และ ทอง

Item Code	Description	Pack	Price
● AM503M1ALT	Silver cover plate 1 module สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	180	115
● AM503M2ALT	Silver cover plate 2 modules สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	180	115
● AM503M3ALT	Silver cover plate 3 modules สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	180	115
● AM503M0ALT	Silver blank cover plate ไม่มีช่อง	180	115
AM503M1ORT	Gold cover plate 1 module สีทอง ขนาด 1 ช่อง	180	115
AM503M2ORT	Gold cover plate 2 modules สีทอง ขนาด 2 ช่อง	180	115
● AM503M3ORT	Gold cover plate 3 modules สีทอง ขนาด 3 ช่อง	180	115
● AM503M0ORT	Gold blank cover plate ไม่มีช่อง	180	115

* Metallic cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบโลหะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว



3 MODULES COLOR COVER PLATE ฝาครอบหน้ากากสี 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack	Price
AM4803CBN	Ice color cover plate 3 modules สีขาว Ice	10	83
AM4803CAV	Ivory color cover plate 3 modules สีงาช้าง Ivory	10	83
AM4803CAB	Amber color cover plate 3 modules สีเหลืองอำพัน Amber	10	83
AM4803CRD	Coral color cover plate 3 modules สีแดง Coral	10	83
AM4803MIR	Iron color cover plate 3 modules สีเทาเหล็ก Iron	1	83
AM4803MSL	Silver color cover plate 3 modules สีเงิน Silver	1	83
AM4803MTA	Titanium color cover plate 3 modules สีโลหะ Titanium	1	83
AM4803TBM	Mercury blue color cover plate 3 modules สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue	1	83
AM4803TGG	Coffee Brown color cover plate 3 modules สีน้ำตาลอมเหลือง Coffee Brown	1	83
AM4803TRT	Terracotta color cover plate 3 modules สีส้มอิฐ Terracotta	1	83

* Color cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบหน้ากากสีมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว
























BOX AND SUPPORT กล่องลอย สำหรับติดตั้ง

Item Code	Description	Pack	Price
● AM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้ากากลอยขนาด 115x70x40 มม.	60	22
● AM5526S	Surface mounted box size 115x122x41 mm สำหรับแผงหน้ากากลอย AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	20	43

● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

TABLE OF SELECTION AND INSTALLATION MATIX PRODUCT (PLATES AM48...)

ตารางเลือกใช้และติดตั้ง Matix ฝาหน้าเข้าจากอิตาลี (ฝาครอบ รหัส AM48...)

Flush-Mounted Boxes กล่องฝังผนัง	Frames กรอบติดตั้ง	No. of modules จำนวน โมดูลที่ใช้ได้	Cover plates ฝาครอบที่ใช้ได้
 510L		 1 or 2 modules รองรับ 1 หรือ 2 ช่อง	 AM4811/1BN AM4811/2BN
 502E	 500SM2A Support 2 modules รองรับ 2 ช่อง	 2 modules รองรับ 2 ช่อง	 AM4802BBN
 503E modular	 503SM Support 3 modules รองรับ 3 ช่อง <i>* Not applicable with normal installation of handy box * ไม่เหมาะกับการติดตั้งกับ Handy Box ทั่วไป</i>	 3 modules รองรับ 3 ช่อง	 AM4803BBN
 504E	 504SA Support 4 modules รองรับ 4 ช่อง	 4 modules รองรับ 4 ช่อง	 AM4804BBN
 506L	 506LSA Support 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 AM4806BBN
 506E	 506SA Support 3x2 modules รองรับ 3x2 ช่อง	 6 modules รองรับ 6 ช่อง	 AM4826BBN